Réservoir avec plomberie brute de 10 po

6,0 Lpc / 1,6 gpc

contrac

☐ **4700BFT** **Réservoir isolé**

☐ **4700BFTU** **Réservoir non-isolé**

Spécifications du produit :

- Réservoir à faible consommation
- 6,0 Lpc / 1,6 gpc
- Porcelaine vitrifiée
- Levier de déclenchement en chrome
- Plomberie brute de 10 po (254mm)
- Clapet de 2 po
- Convient aux cuvettes Carlin (4722BFT), Cody (4722BET) et Crista (4722BIT)

Dimensions globales :

420mm(L) x 171mm(P) x 350mm(H)

16½ po(L) x 6¾ po(P) x 13¾ po(H)

Certifications et conformité :

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

- cUPC de l'IAPMO
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1-2008

Expédition :

Volume	1,38
Poids brut	28 lb

Remarques:
Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 254 mm (10 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément. Important : les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des plages de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou de annulés.

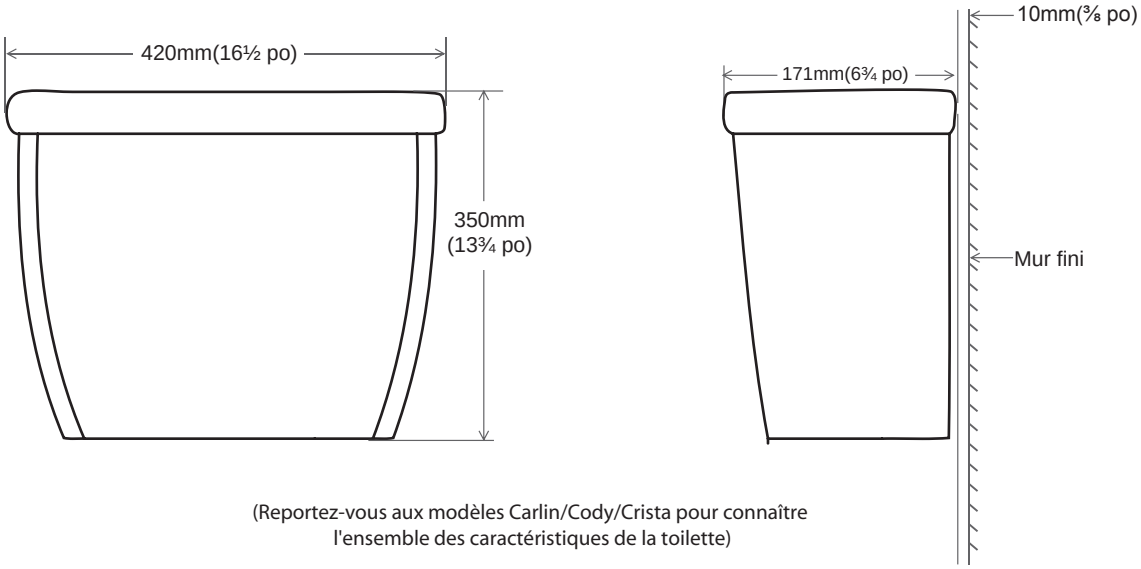

(Reportez-vous aux modèles Carlin/Cody/Crista pour connaître l'ensemble des caractéristiques de la toilette)

CONTRAC **(CANADA):** 5970 Chedworth Way, Unit A, Mississauga, Ontario Canada L5R 3V5 ● 1.888.256.7551
(ÉTATS-UNIS): 906 Murray Road, East Hanover, NJ 07936 ● 1.800.443.1410
www.contrac.ca

Revisé : **21 novembre, 2011**